



Firma



Ayass

13.02.2008 10:59:53

MtP/QMM

247

Seite 1/1

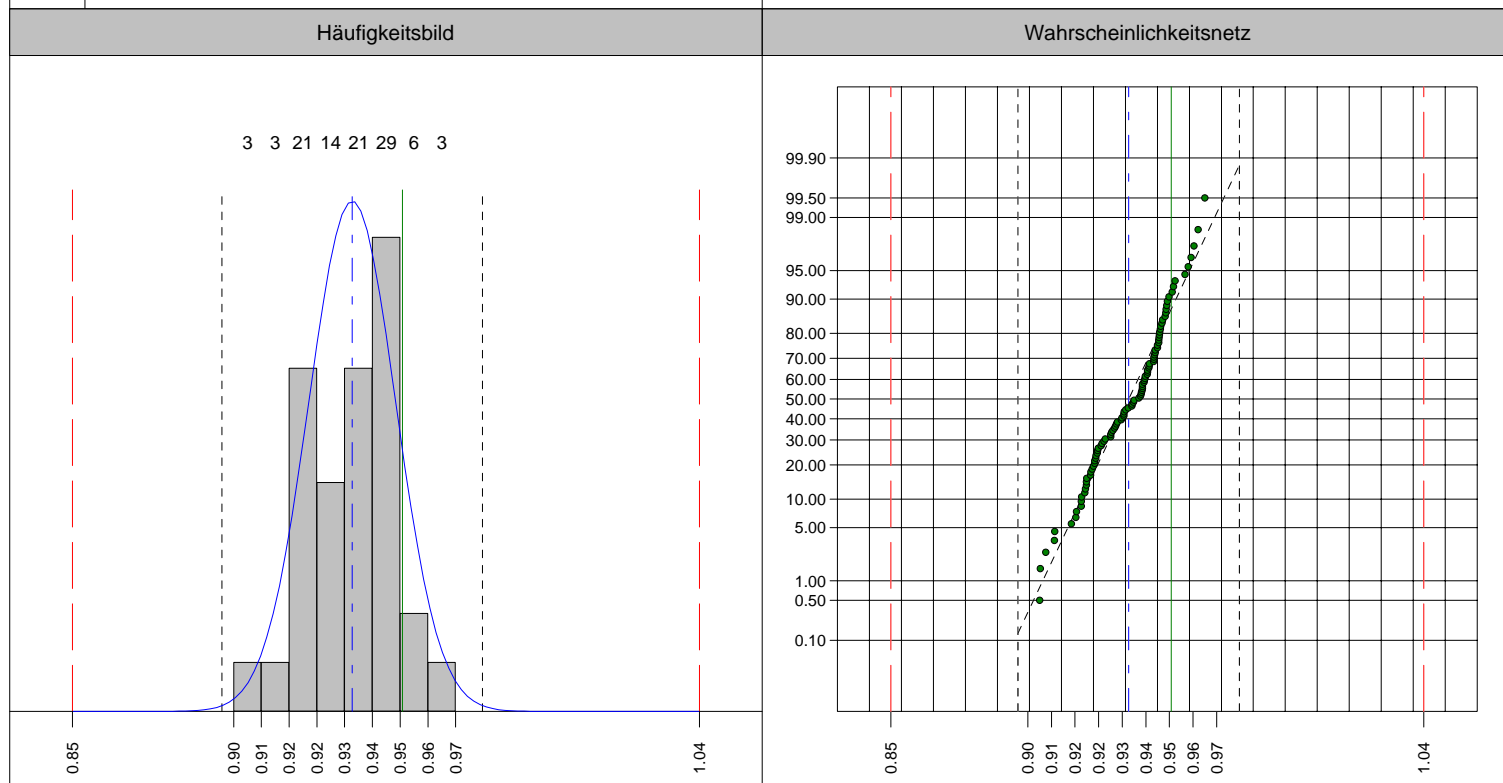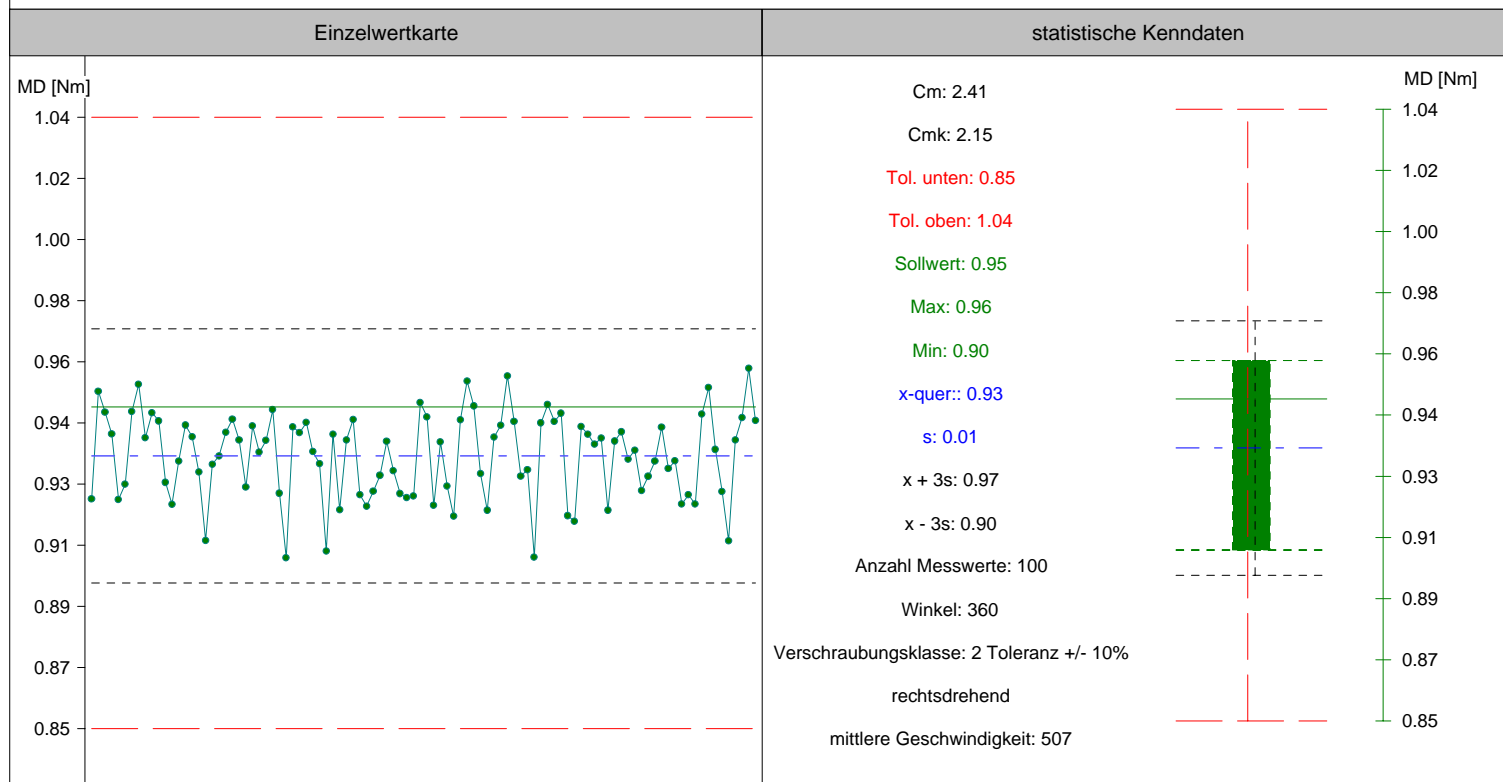

Einzelwerte:	01. 0.92	02. 0.95	03. 0.95	04. 0.94	05. 0.92	06. 0.93	07. 0.95	08. 0.96	09. 0.94	10. 0.95
	11. 0.95	12. 0.93	13. 0.92	14. 0.93	15. 0.94	16. 0.94	17. 0.93	18. 0.91	19. 0.93	20. 0.93
	21. 0.94	22. 0.95	23. 0.94	24. 0.93	25. 0.94	26. 0.94	27. 0.94	28. 0.95	29. 0.92	30. 0.90
	31. 0.94	32. 0.94	33. 0.95	34. 0.94	35. 0.93	36. 0.91	37. 0.94	38. 0.92	39. 0.94	40. 0.95
	41. 0.92	42. 0.92	43. 0.92	44. 0.93	45. 0.94	46. 0.93	47. 0.92	48. 0.92	49. 0.92	50. 0.95
	51. 0.95	52. 0.92	53. 0.94	54. 0.93	55. 0.92	56. 0.95	57. 0.96	58. 0.95	59. 0.93	60. 0.92
	61. 0.94	62. 0.94	63. 0.96	64. 0.95	65. 0.93	66. 0.93	67. 0.90	68. 0.94	69. 0.95	70. 0.95
	71. 0.95	72. 0.92	73. 0.91	74. 0.94	75. 0.94	76. 0.94	77. 0.94	78. 0.92	79. 0.94	80. 0.94
	81. 0.93	82. 0.94	83. 0.92	84. 0.93	85. 0.93	86. 0.94	87. 0.93	88. 0.93	89. 0.92	90. 0.92
	91. 0.92	92. 0.95	93. 0.96	94. 0.94	95. 0.92	96. 0.91	97. 0.94	98. 0.95	99. 0.96	100. 0.95

- C 791 000 004 - 0.50-2.00 Nm - 0.00 -0 602 495 203 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 13.02.2008 auf BLM3850 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 1

Einheit: MD [Nm]Anzahl Messwerte: 1Mittelwert (x-quer): Standardabweichung: 0.01 Cm: 2.41

Cmk: 2.15 i. O.

Normalverteilung

Toleranz

Sollwert

Mittelwert (x-quer):

6s (x ± 3 s)

Kurvengrafik

Drehm.


0.94

Winkel

365

Freq.

4000

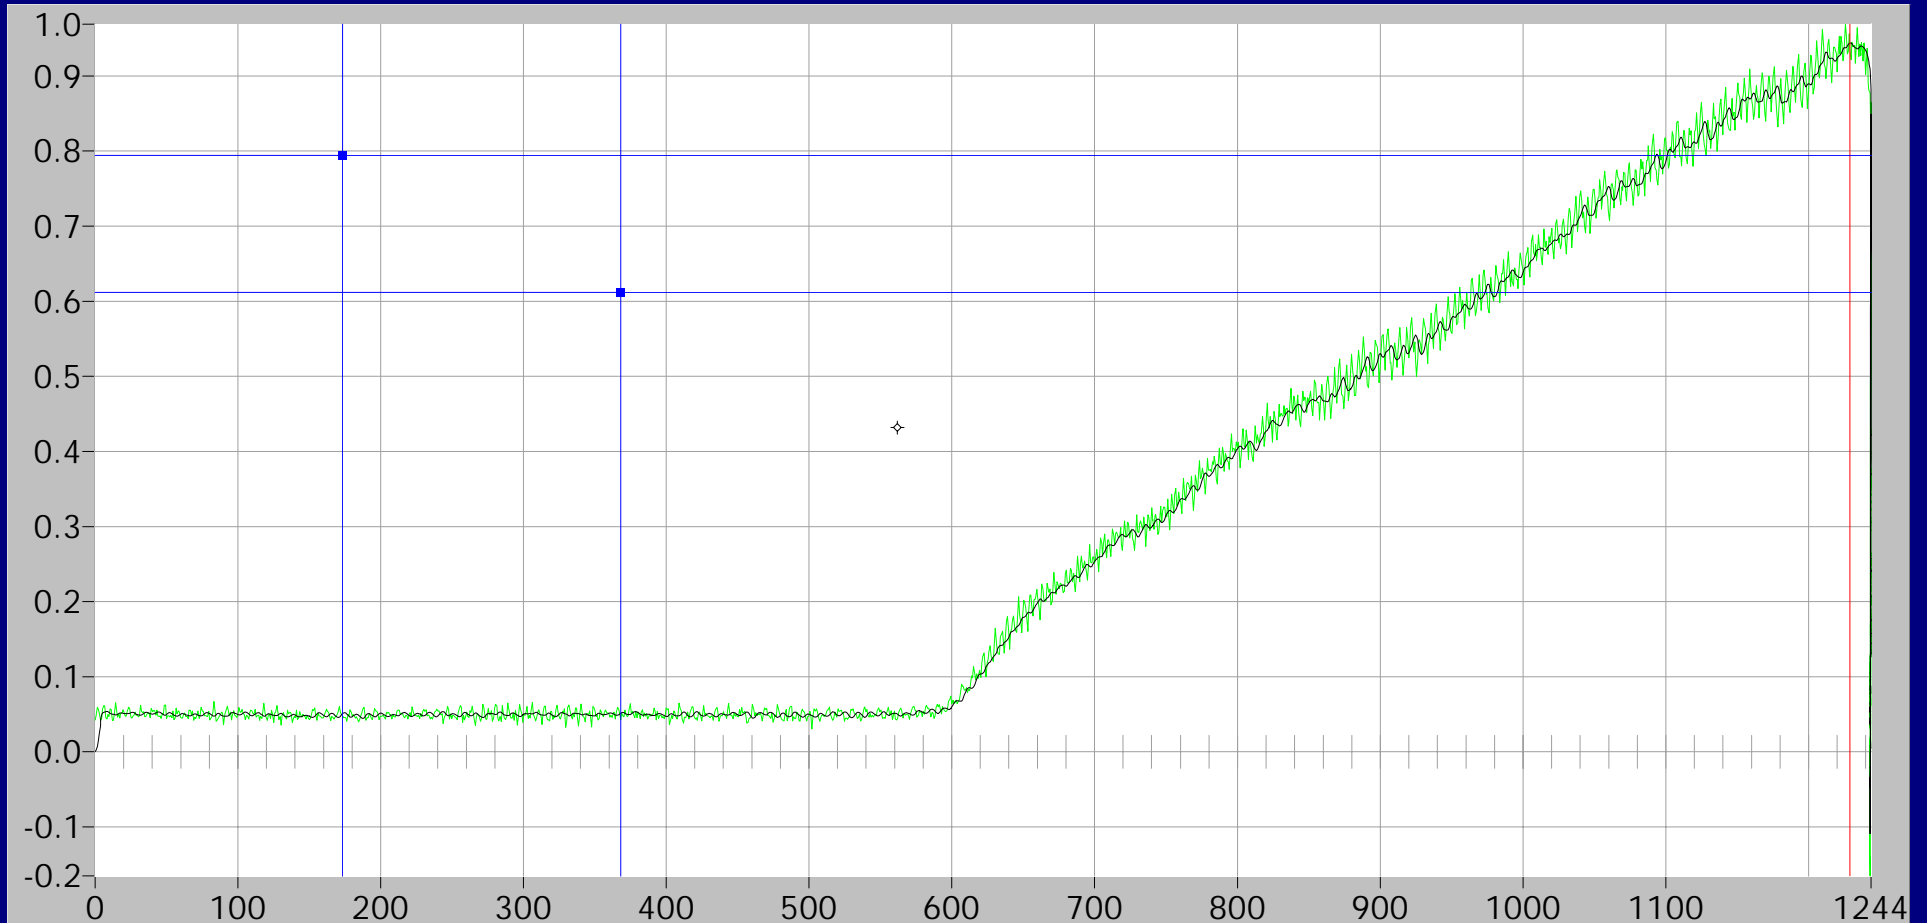

Grenzfreq. 300 Hz

°: 561.870, Nm: 0.43

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


0.94

Winkel

378

Freq.

4000

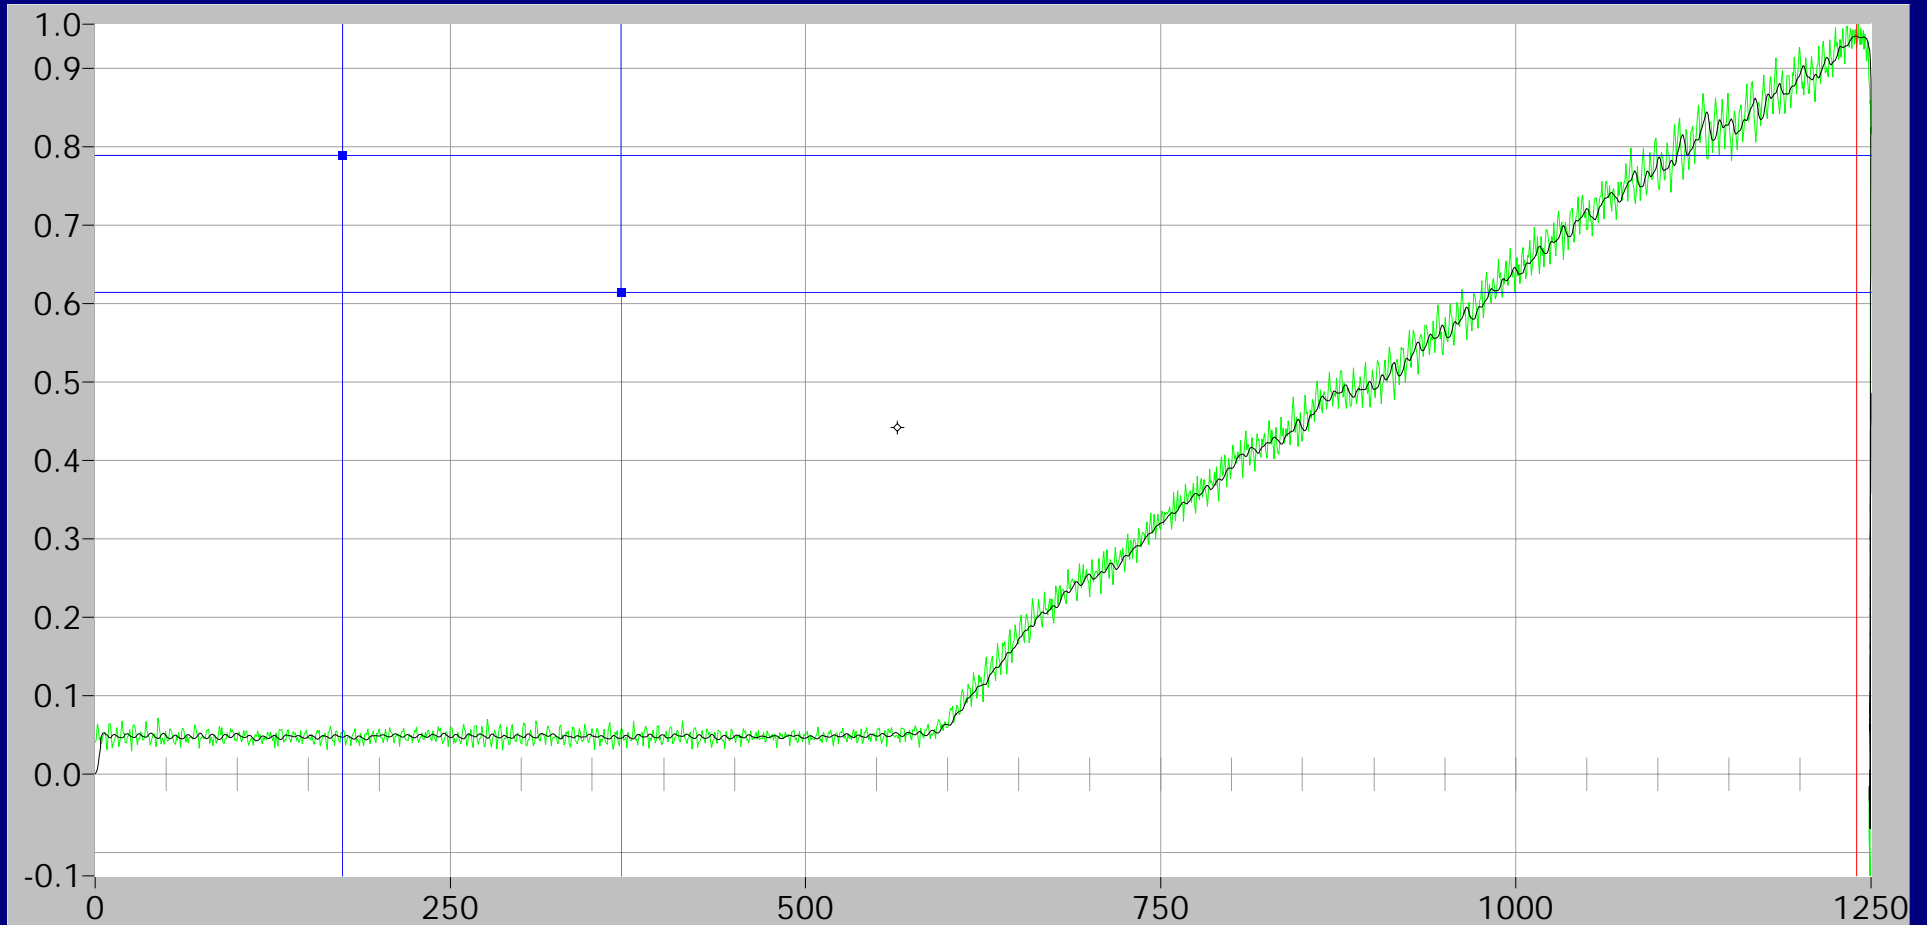

Grenzfreq. 300 Hz

°: 564.693, Nm: 0.44

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende