

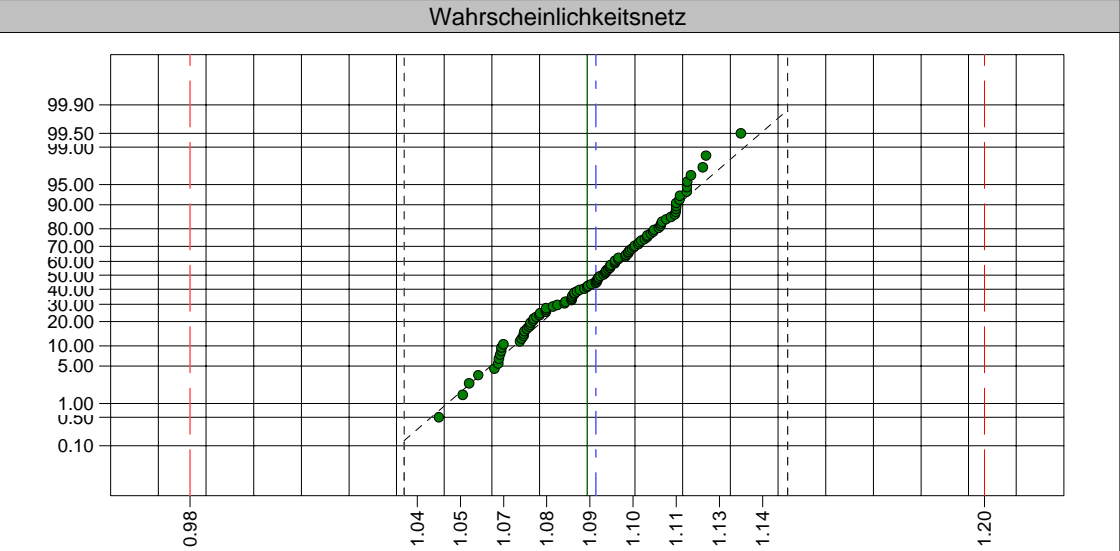
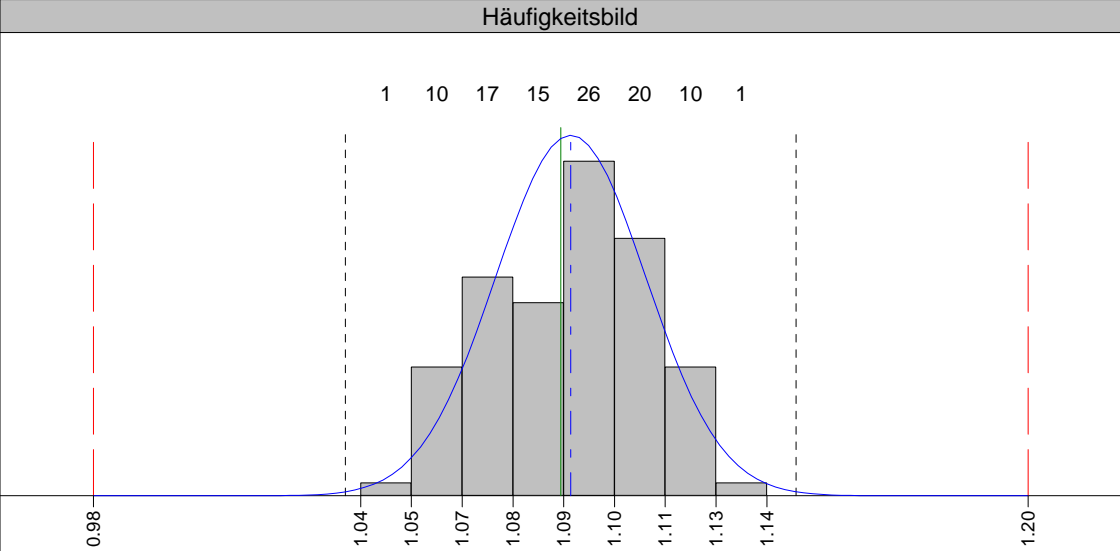


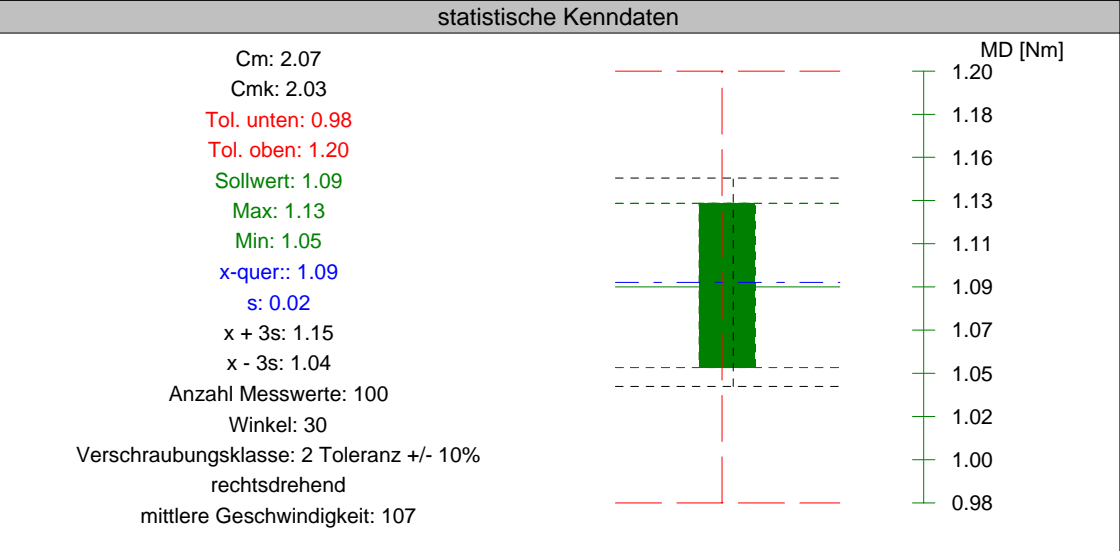

Firma
MtB/EMG3

Sanwald
249

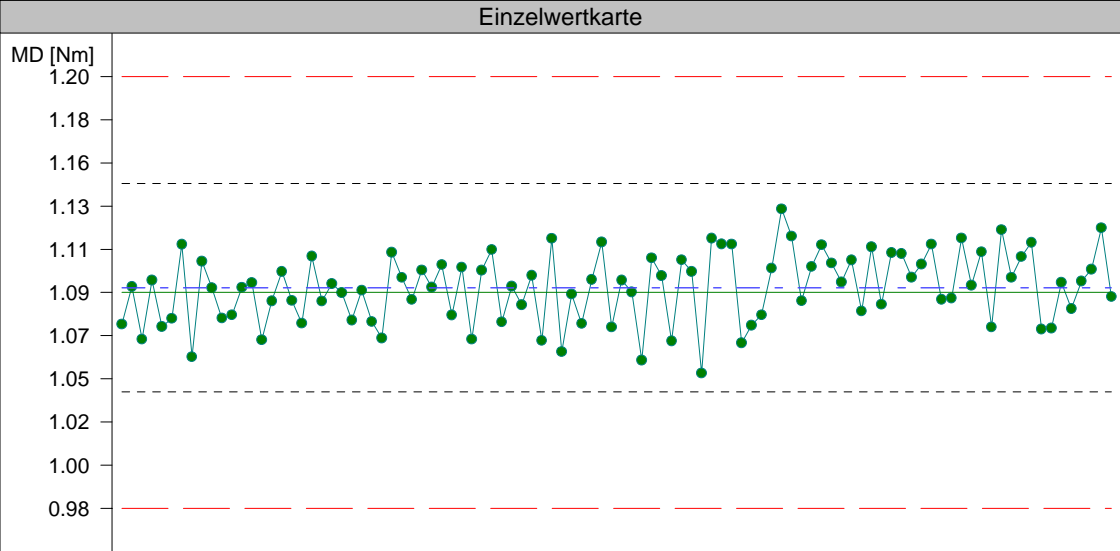

Einzelwerte:	1. 1.07	6. 1.08	11. 1.08	16. 1.09	21. 1.09	26. 1.08	31. 1.10	36. 1.07	41. 1.08	46. 1.09	51. 1.10	56. 1.07	61. 1.11	66. 1.10	71. 1.11	76. 1.11	81. 1.10	86. 1.09	91. 1.11	96. 1.08
	2. 1.09	7. 1.11	12. 1.08	17. 1.10	22. 1.09	27. 1.07	32. 1.09	37. 1.10	42. 1.10	47. 1.07	52. 1.09	57. 1.11	62. 1.11	67. 1.13	72. 1.10	77. 1.08	82. 1.11	87. 1.11	92. 1.12	97. 1.10
	3. 1.07	8. 1.06	13. 1.09	18. 1.09	23. 1.09	28. 1.11	33. 1.10	38. 1.11	43. 1.07	48. 1.10	53. 1.06	58. 1.10	63. 1.06	68. 1.12	73. 1.10	78. 1.11	83. 1.09	88. 1.07	93. 1.07	98. 1.10
	4. 1.10	9. 1.11	14. 1.10	19. 1.07	24. 1.08	29. 1.10	34. 1.08	39. 1.08	44. 1.12	49. 1.12	54. 1.11	59. 1.05	64. 1.07	69. 1.09	74. 1.11	79. 1.11	84. 1.09	89. 1.12	94. 1.07	99. 1.12
	5. 1.07	10. 1.09	15. 1.07	20. 1.11	25. 1.09	30. 1.09	35. 1.10	40. 1.09	45. 1.06	50. 1.07	55. 1.10	60. 1.12	65. 1.08	70. 1.10	75. 1.08	80. 1.10	85. 1.12	90. 1.10	95. 1.10	100. 1.09

160 - A 483 000 001 - 0.60-2.00 Nm - 0.00 -0 602 490 647 -Bosch -Schrauber (allg.)																				
MFU vom 26.03.2004 auf BLM3850 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 1																				
Einheit: MD [Nm]			Anzahl Messwerte: 100			Mittelwert (x-quer): 1.09			Standardabweichung: 0.02			Cm: 2.07			Cmk: 2.03			i. O.		
Normalverteilung			Toleranz			Sollwert			Mittelwert (x-quer):			6s (x ± 3 s)								

Kurvengrafik

Drehm.


1.10

Winkel

33

Freq.

4000

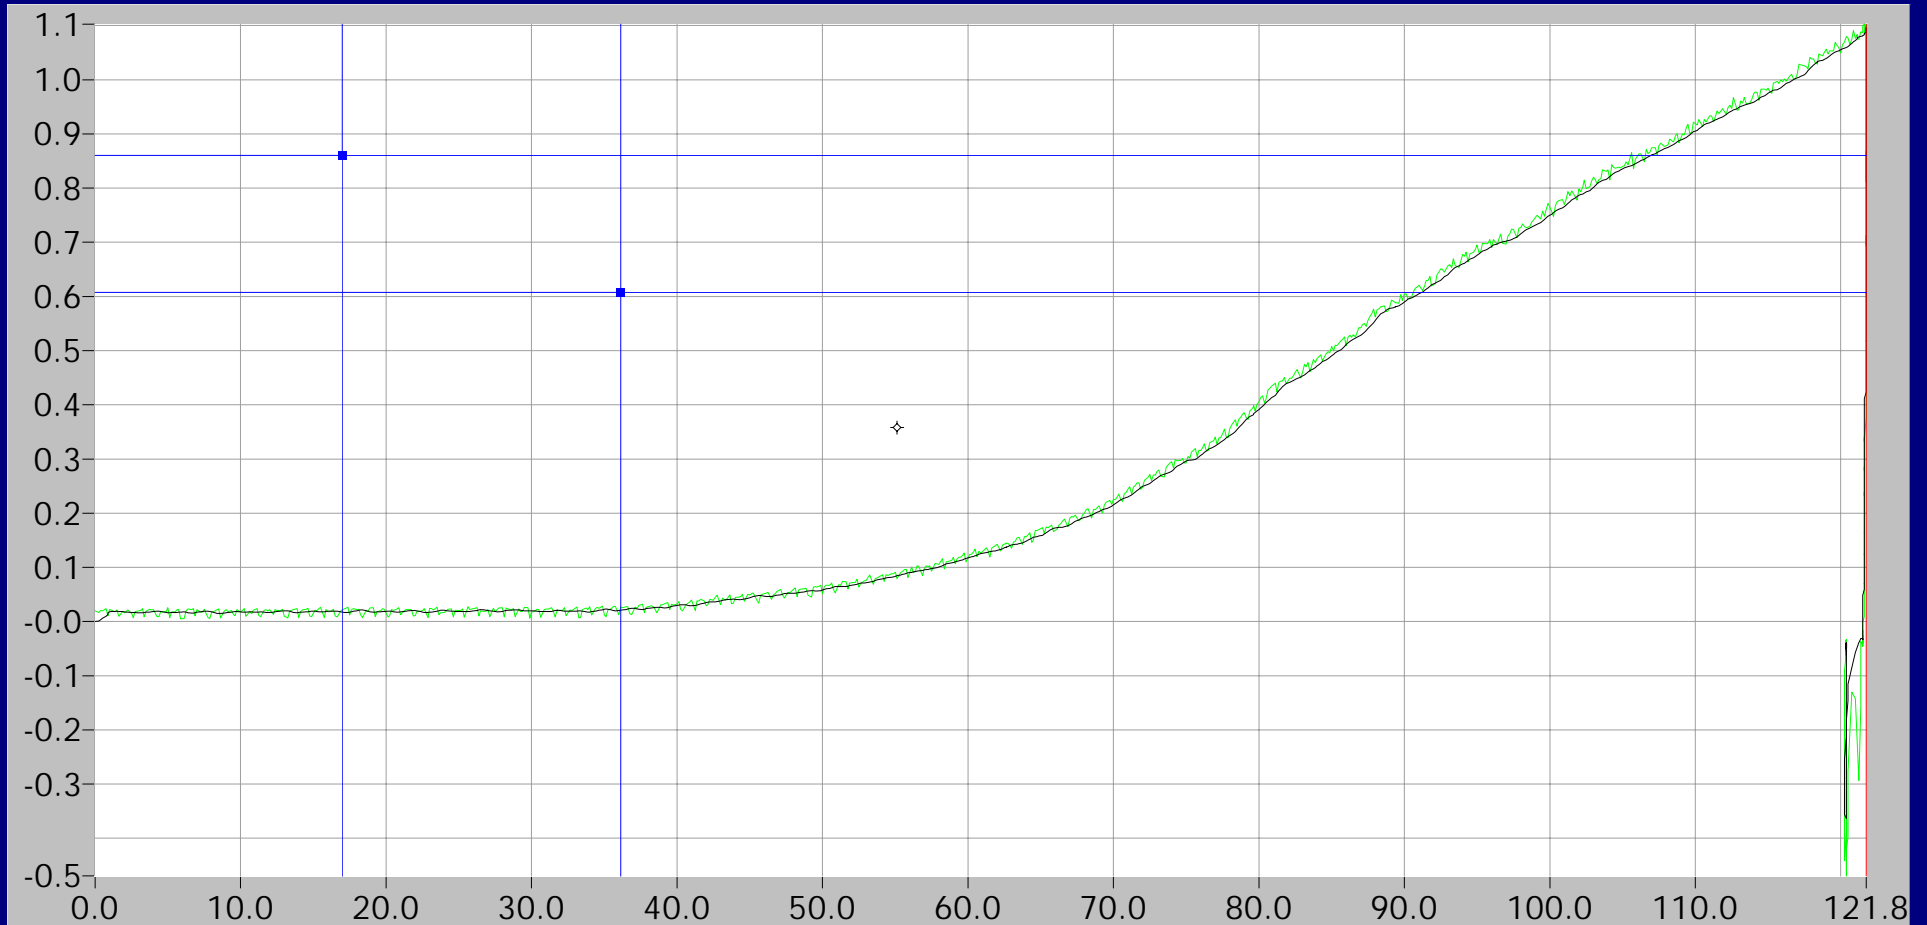

Grenzfreq. 300 Hz

°: 55.122, Nm: 0.36

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende


Kurvengrafik

Drehm.

1.10

Freq.

4000

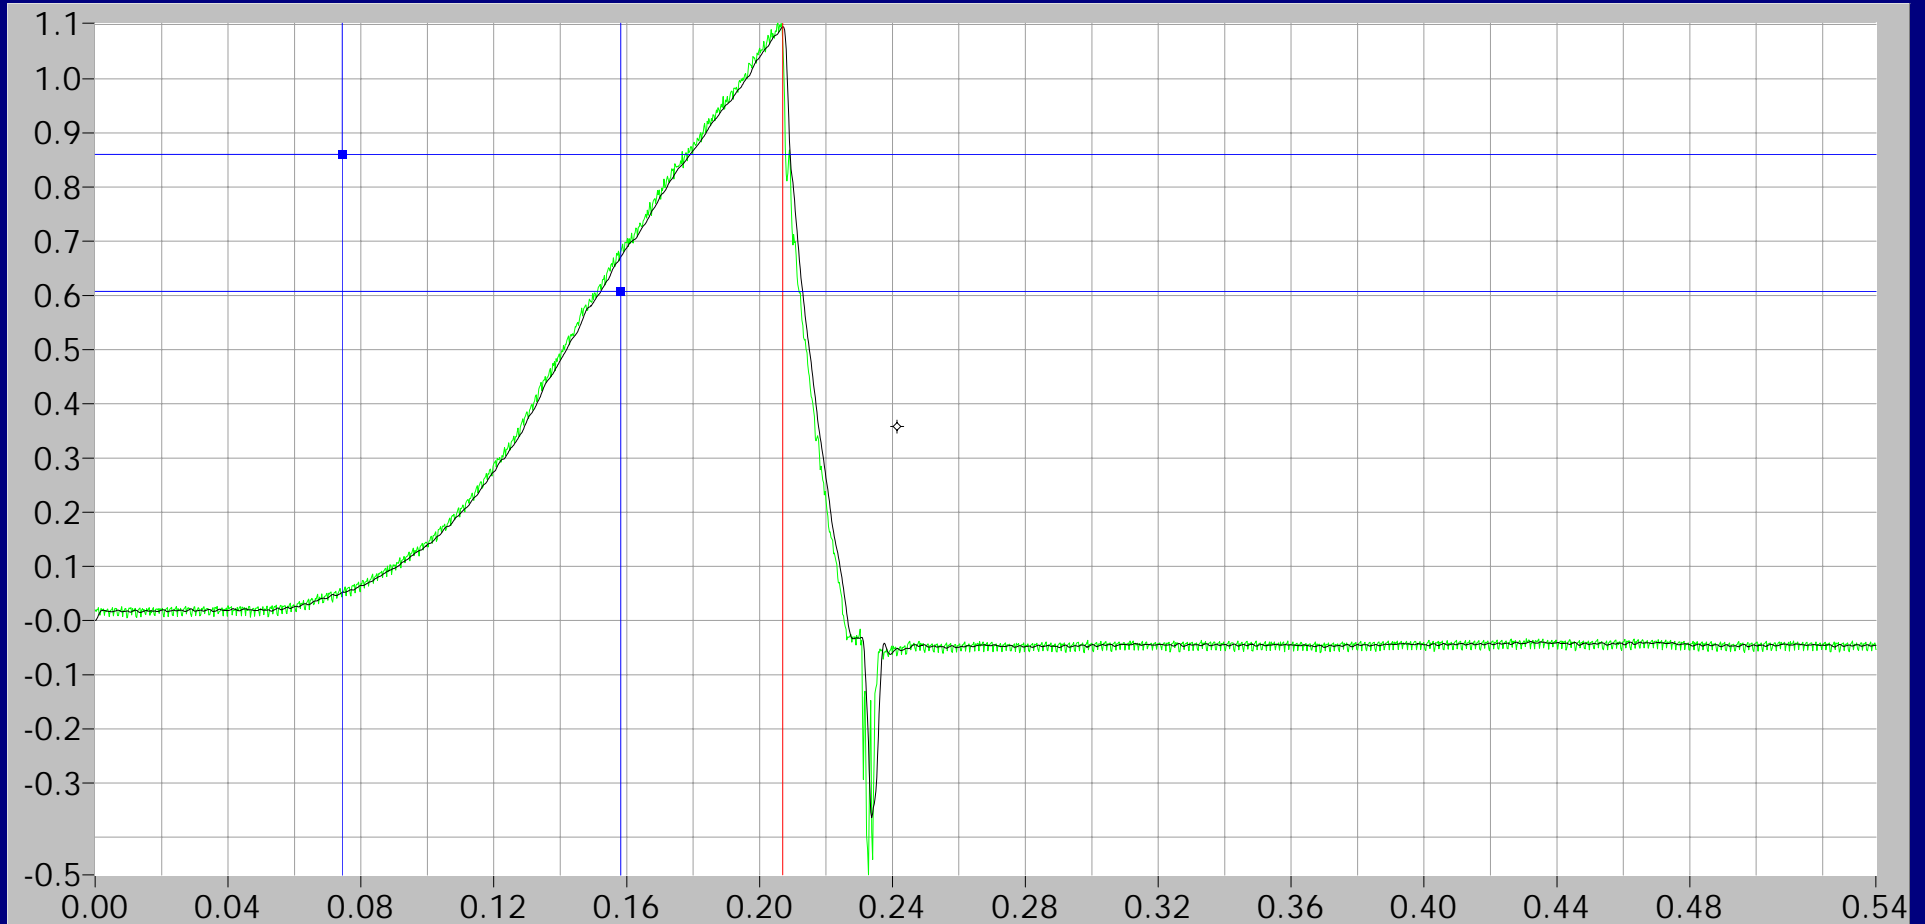

Grenzfreq. 300 Hz

sec: 0.241, Nm: 0.36

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende