



Einzelwertkarte

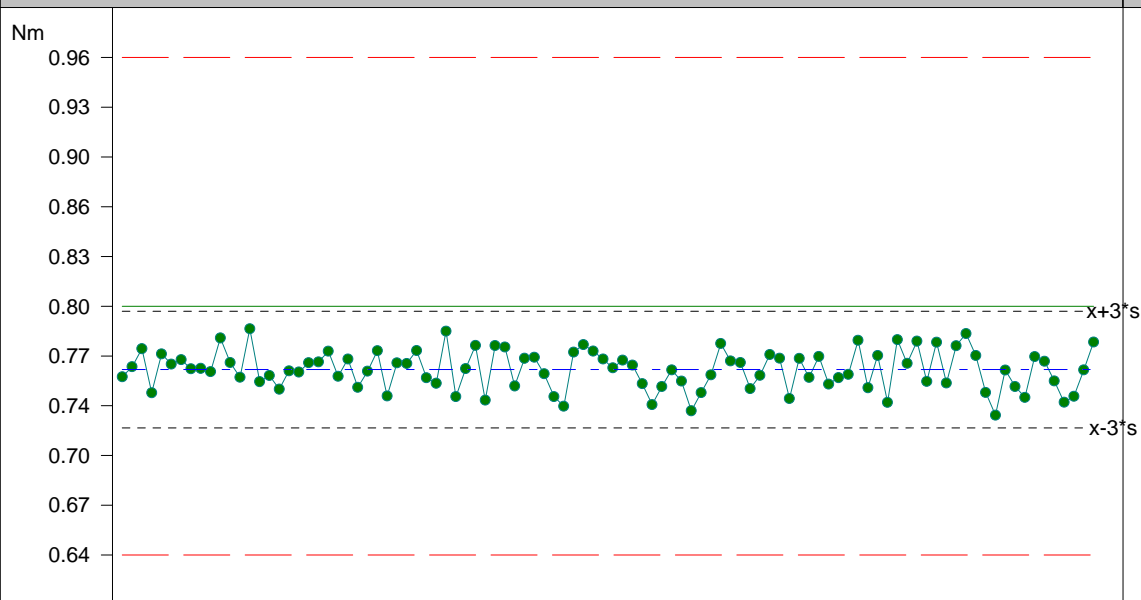


statistische Kenndaten


Cm: 4.26
Cmk: 3.18
Tol. unten: 0.64
Tol. oben: 0.96
Sollwert: 0.80
Max: 0.79
Min: 0.73
x-quer: 0.76
s: 0.01
x + 3s: 0.80
x - 3s: 0.72
Anzahl Messwerte: 100
Winkel: 360
Verschraubungsklasse: 4 Klasse 4
rechtsdrehend
mittlere Geschwindigkeit: 1015

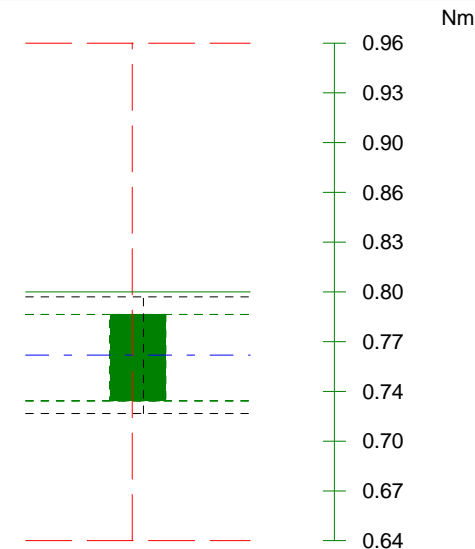

Häufigkeitsbild

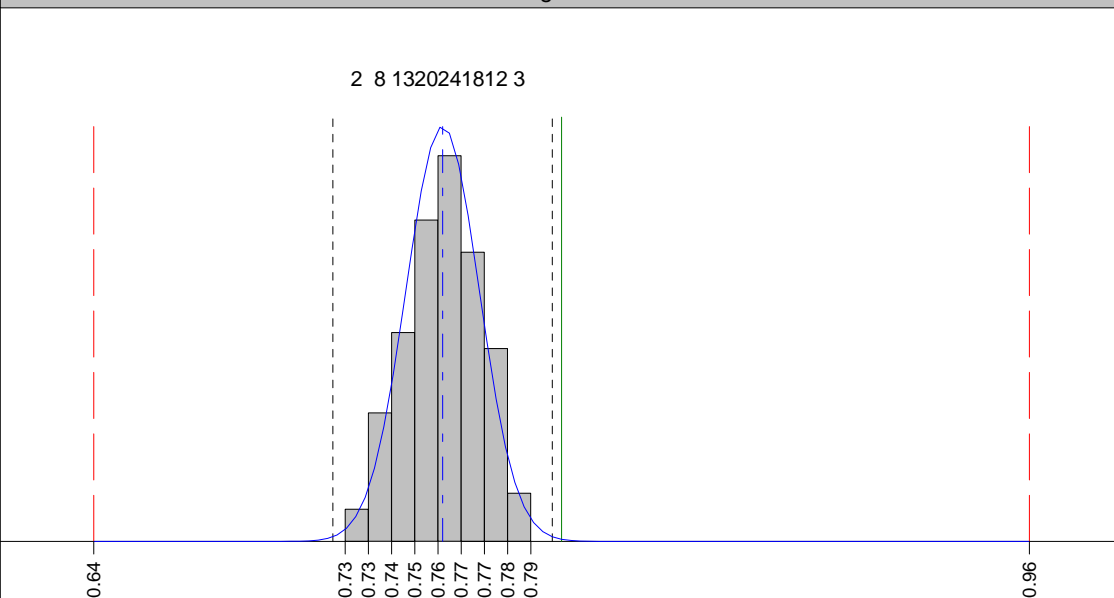

Wahrscheinlichkeitsnetz

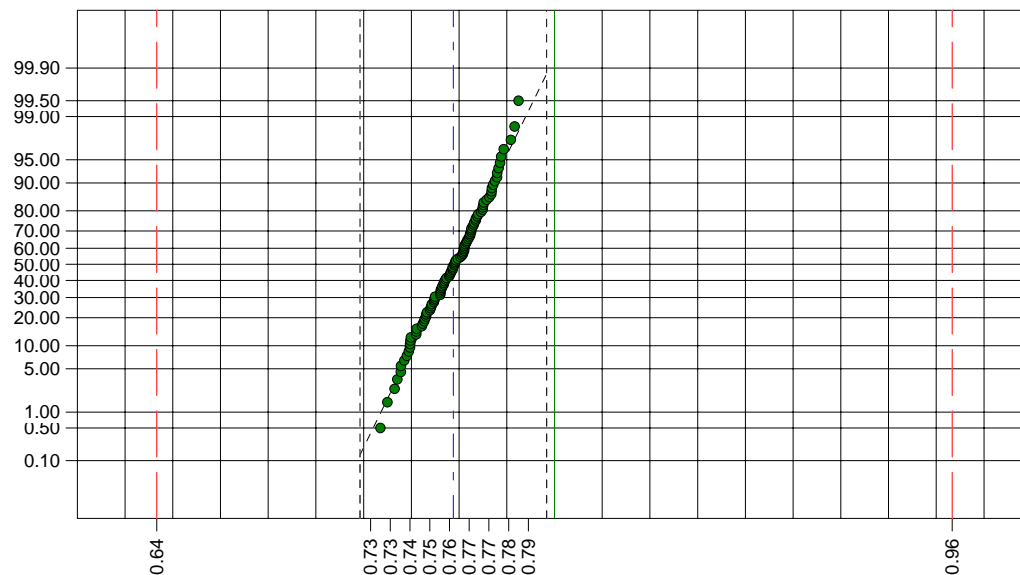

2006 690000011 - 2006 690000011 - 0.20-0.80 Nm -C-Exact X -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 25.04.2007 auf BLM3860 (3860SK.031 - 3860SK.031) Zelle/Kanal 1

Einheit: Nm
Normalverteilung

Anzahl Messwerte: 100
Toleranz

Mittelwert (x-quer): 0.76
Standardabweichung: 0.01
Sollwert

Cm: 4.26
Cmk: 3.18
Mittelwert (x-quer):

6s (x ± 3 s)

i.O.

Einzelwerte

1. 0.75 Nm (374.00°)	26. 0.76 Nm (383.00°)	51. 0.76 Nm (382.00°)	76. 0.78 Nm (380.00°)
2. 0.76 Nm (381.00°)	27. 0.77 Nm (378.00°)	52. 0.77 Nm (392.00°)	77. 0.75 Nm (357.00°)
3. 0.77 Nm (392.00°)	28. 0.74 Nm (348.00°)	53. 0.76 Nm (381.00°)	78. 0.77 Nm (381.00°)
4. 0.74 Nm (348.00°)	29. 0.76 Nm (377.00°)	54. 0.75 Nm (344.00°)	79. 0.74 Nm (365.00°)
5. 0.77 Nm (373.00°)	30. 0.76 Nm (377.00°)	55. 0.74 Nm (365.00°)	80. 0.78 Nm (383.00°)
6. 0.76 Nm (373.00°)	31. 0.77 Nm (400.00°)	56. 0.75 Nm (367.00°)	81. 0.76 Nm (382.00°)
7. 0.77 Nm (367.00°)	32. 0.75 Nm (367.00°)	57. 0.76 Nm (366.00°)	82. 0.78 Nm (384.00°)
8. 0.76 Nm (367.00°)	33. 0.75 Nm (358.00°)	58. 0.75 Nm (372.00°)	83. 0.75 Nm (351.00°)
9. 0.76 Nm (375.00°)	34. 0.78 Nm (391.00°)	59. 0.73 Nm (357.00°)	84. 0.78 Nm (383.00°)
10. 0.76 Nm (352.00°)	35. 0.74 Nm (360.00°)	60. 0.74 Nm (364.00°)	85. 0.75 Nm (373.00°)
11. 0.78 Nm (402.00°)	36. 0.76 Nm (367.00°)	61. 0.76 Nm (372.00°)	86. 0.77 Nm (383.00°)
12. 0.76 Nm (383.00°)	37. 0.77 Nm (404.00°)	62. 0.78 Nm (385.00°)	87. 0.78 Nm (381.00°)
13. 0.75 Nm (366.00°)	38. 0.74 Nm (362.00°)	63. 0.76 Nm (377.00°)	88. 0.77 Nm (374.00°)
14. 0.79 Nm (392.00°)	39. 0.77 Nm (382.00°)	64. 0.76 Nm (376.00°)	89. 0.74 Nm (350.00°)
15. 0.75 Nm (365.00°)	40. 0.77 Nm (389.00°)	65. 0.75 Nm (363.00°)	90. 0.73 Nm (348.00°)
16. 0.76 Nm (374.00°)	41. 0.75 Nm (375.00°)	66. 0.76 Nm (366.00°)	91. 0.76 Nm (375.00°)
17. 0.75 Nm (351.00°)	42. 0.77 Nm (381.00°)	67. 0.77 Nm (385.00°)	92. 0.75 Nm (360.00°)
18. 0.76 Nm (373.00°)	43. 0.77 Nm (375.00°)	68. 0.77 Nm (376.00°)	93. 0.74 Nm (365.00°)
19. 0.76 Nm (359.00°)	44. 0.76 Nm (371.00°)	69. 0.74 Nm (365.00°)	94. 0.77 Nm (372.00°)
20. 0.76 Nm (369.00°)	45. 0.74 Nm (359.00°)	70. 0.77 Nm (375.00°)	95. 0.76 Nm (366.00°)
21. 0.76 Nm (389.00°)	46. 0.74 Nm (357.00°)	71. 0.75 Nm (349.00°)	96. 0.75 Nm (371.00°)
22. 0.77 Nm (383.00°)	47. 0.77 Nm (377.00°)	72. 0.77 Nm (374.00°)	97. 0.74 Nm (351.00°)
23. 0.75 Nm (381.00°)	48. 0.78 Nm (394.00°)	73. 0.75 Nm (342.00°)	98. 0.74 Nm (372.00°)
24. 0.77 Nm (383.00°)	49. 0.77 Nm (375.00°)	74. 0.75 Nm (366.00°)	99. 0.76 Nm (381.00°)
25. 0.75 Nm (348.00°)	50. 0.77 Nm (374.00°)	75. 0.76 Nm (370.00°)	100. 0.78 Nm (394.00°)

2006 690000011 - 2006 690000011 - 0.20-0.80 Nm -C-Exact X -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 25.04.2007 auf BLM3860 (3860SK.031 - 3860SK.031) Zelle/Kanal 1

Einheit: Nm
Normalverteilung

Anzahl Messwerte: 100
Toleranz

Mittelwert (x-quer): 0.76
Standardabweichung: 0.01
Sollwert

Mittelwert (x-quer):
Cm: 4.26
Cmk: 3.18

6s (x ± 3 s) i.O. -----

vom 25.04.2007