



Firma


Sanwald

22.05.2007 08:11:29

MtB/EMG3

249

Seite 1/1

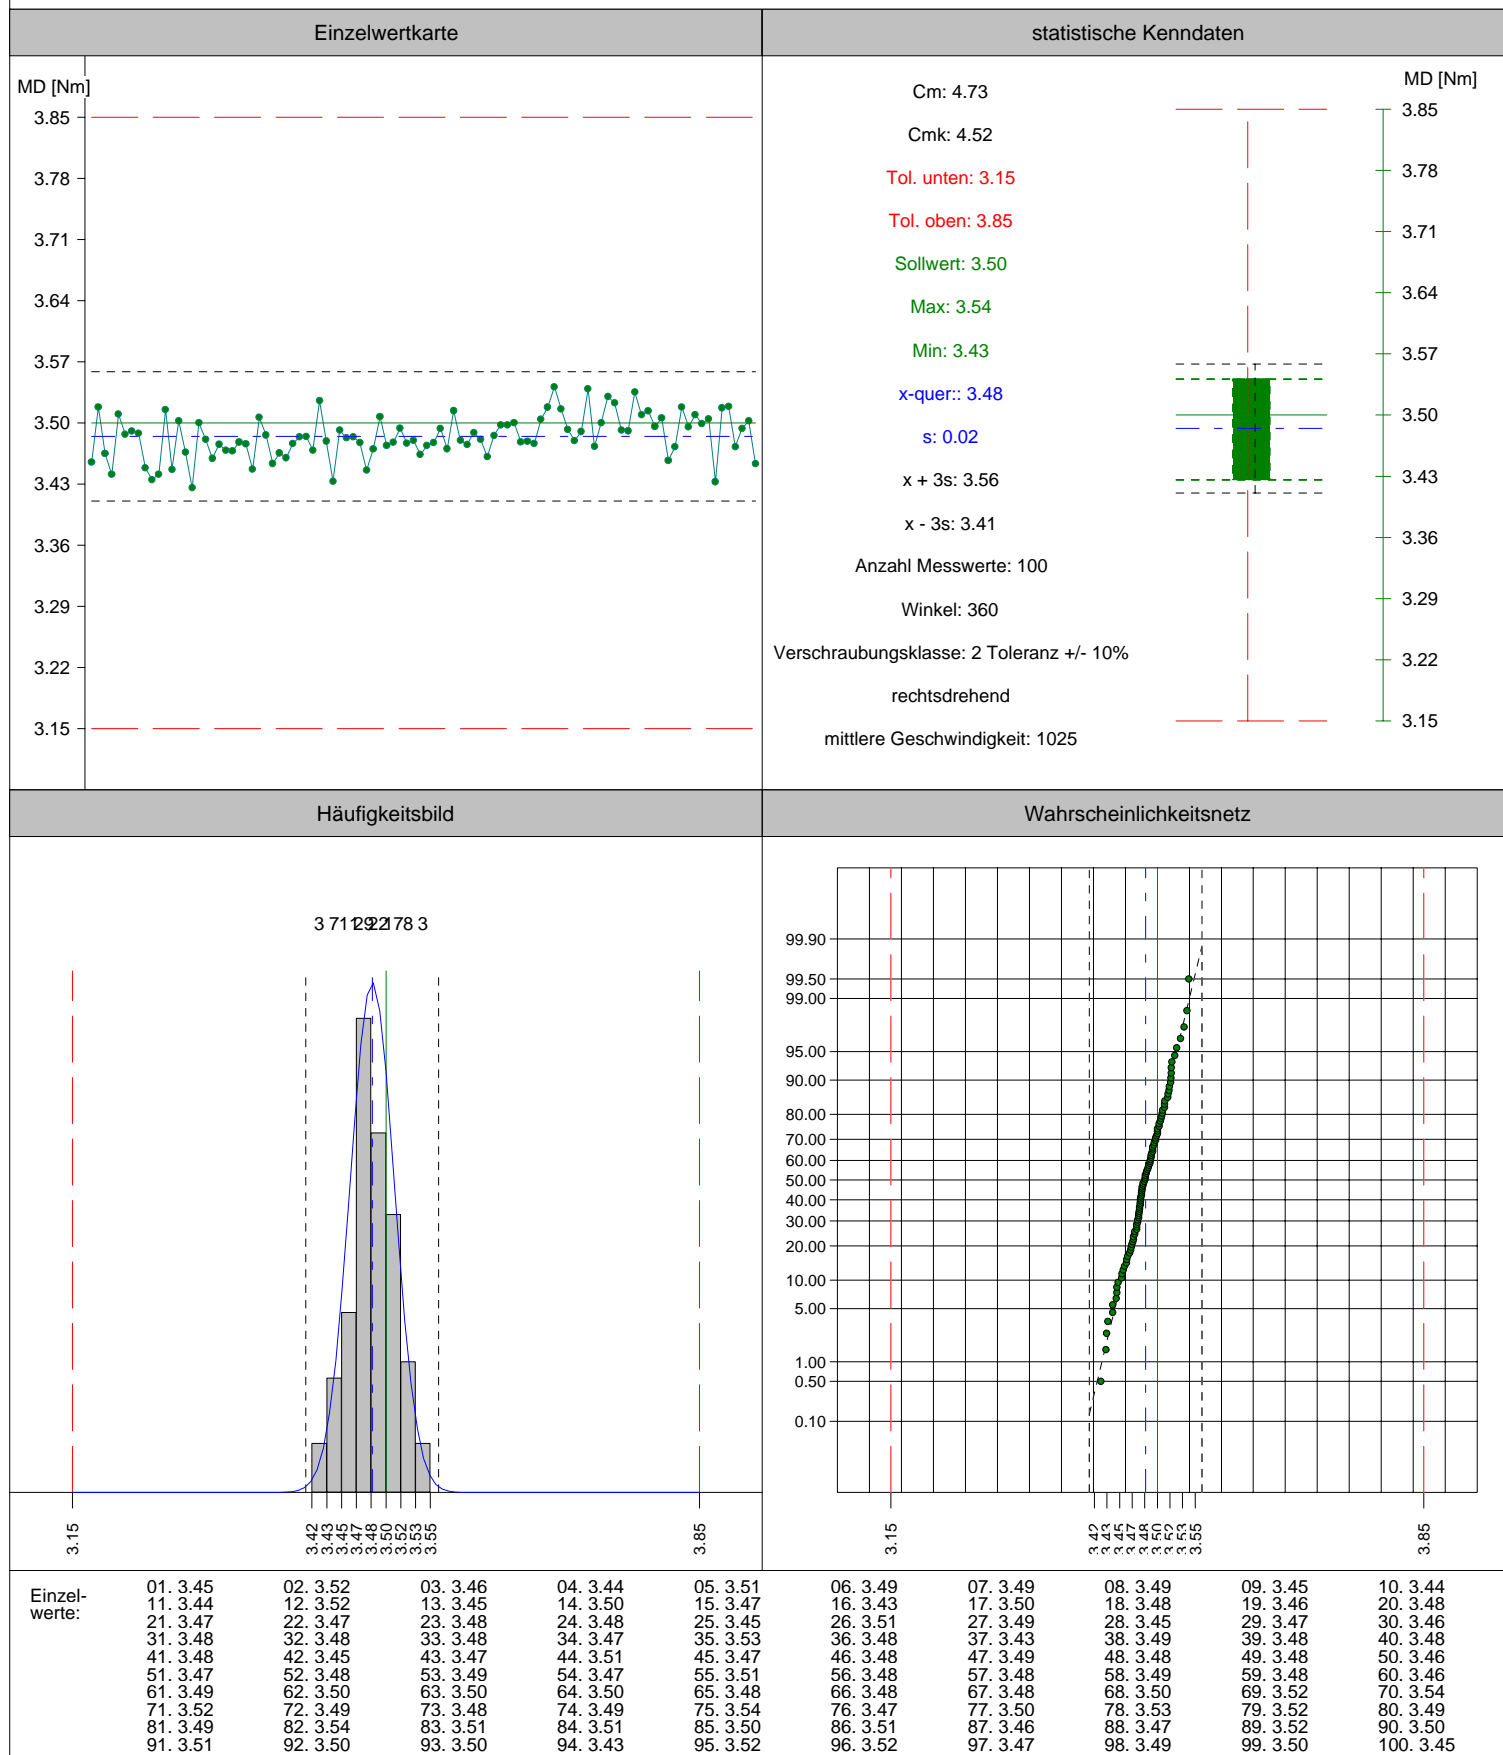

- C 785 000 008- - 0.30-3.50 Nm - 0.00 -C-0 602 495 205 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 21.05.2007 auf BLM3850 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 2

Einheit: MD [Nm]Anzahl Messwerte: 1Mittelwert (x-quer): Standardabweichung: 0.02 Cm: 4.73

Cmk: 4.52 i. O.

Normalverteilung

Toleranz

Sollwert

Mittelwert (x-quer):

6s (x ± 3 s)

Kurvengrafik

Drehm.


3.45

Winkel

356

Freq.

4000

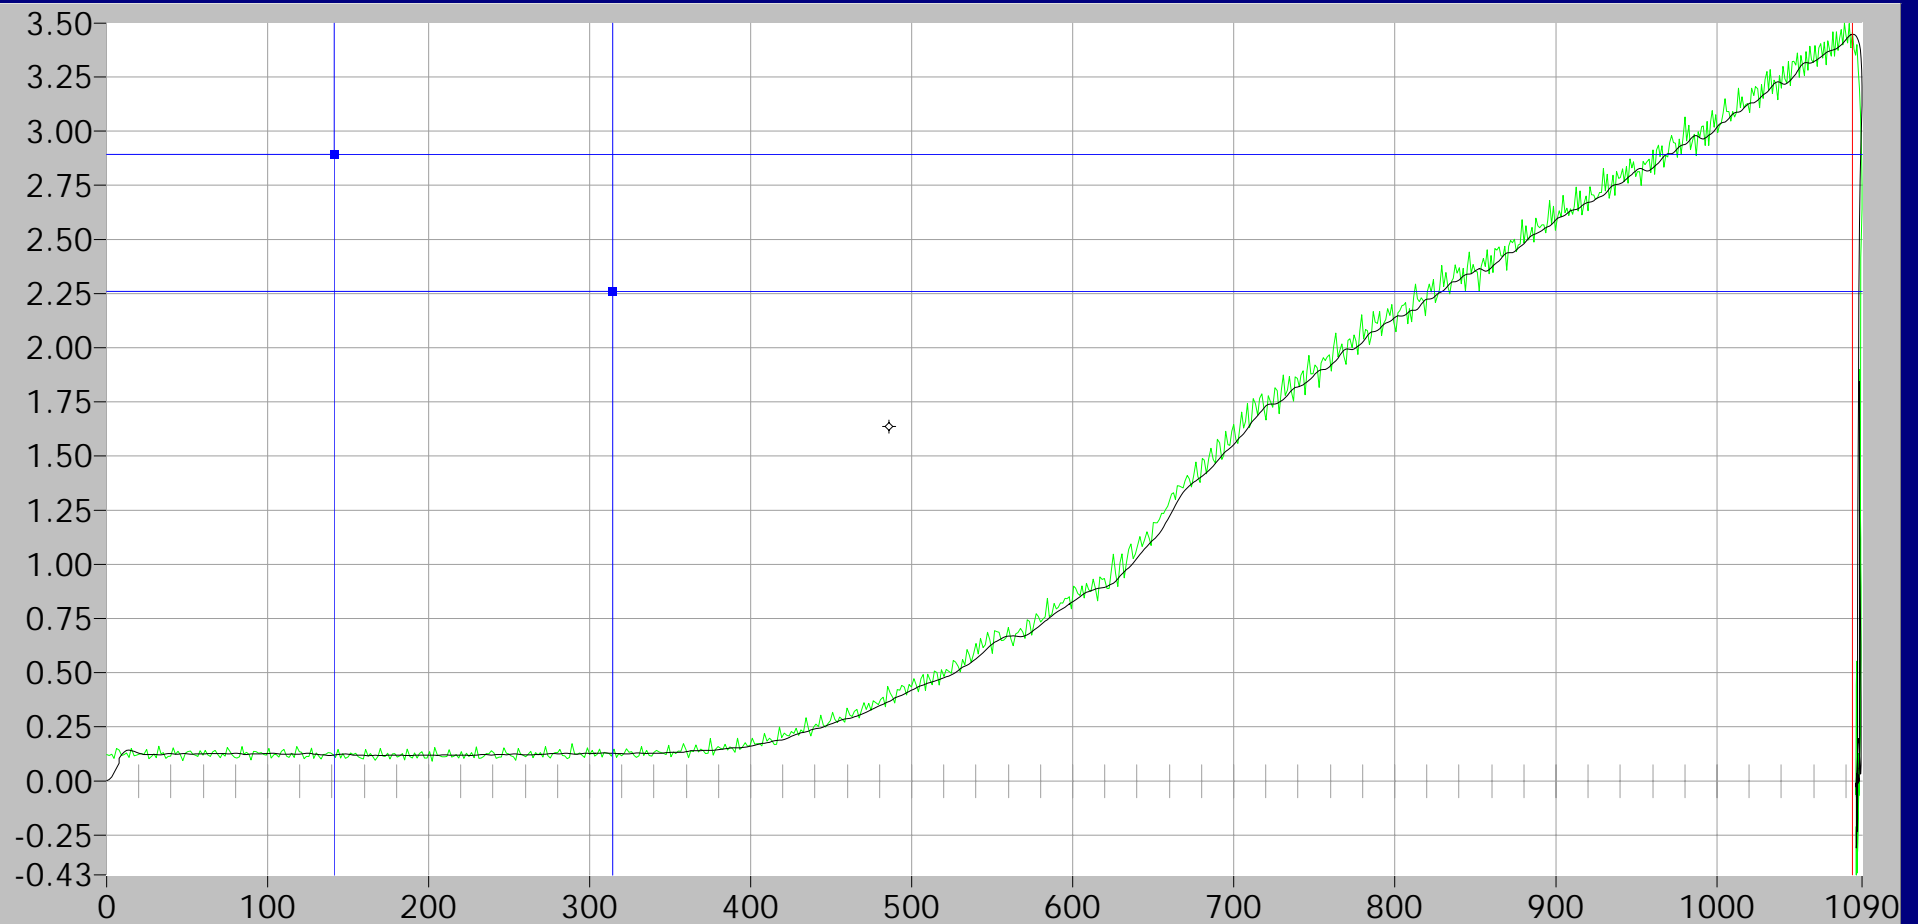

Grenzfreq. 300 Hz

°: 485.843, Nm: 1.64

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


3.54

Winkel

395

Freq.

4000

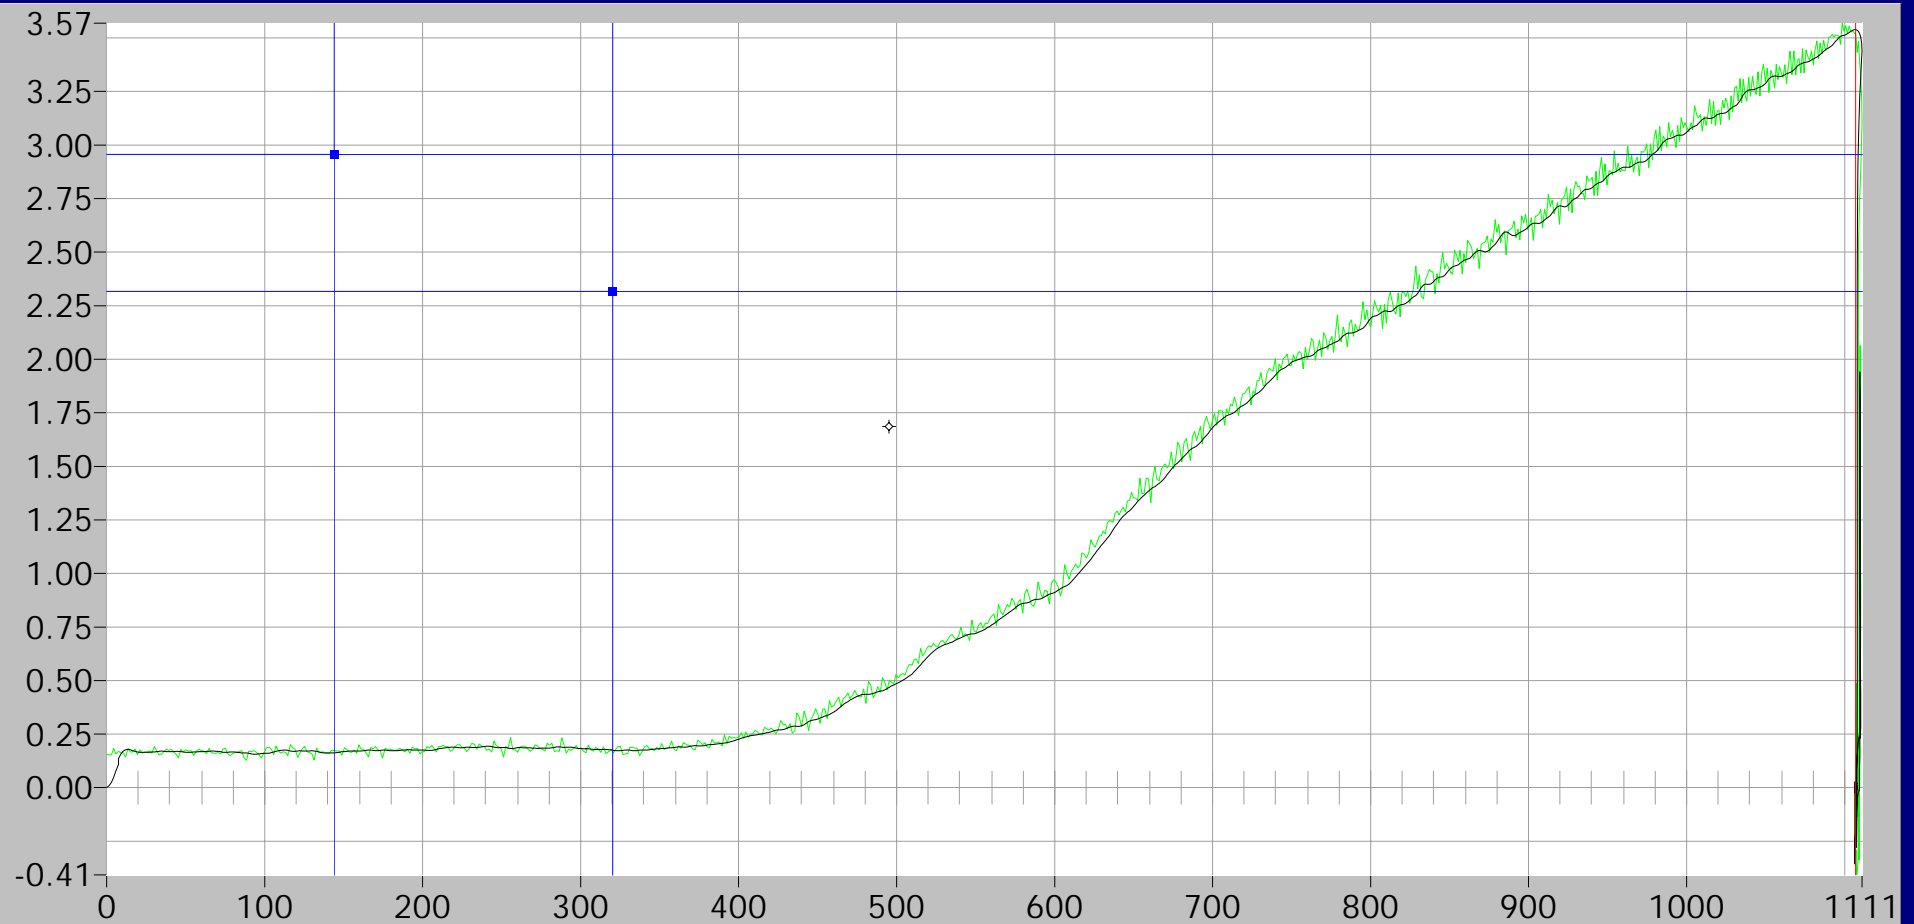

Grenzfreq. 300 Hz

°: 495.146, Nm: 1.69

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende